

TOPTOILET *Luxe Platinum 2*



Module électronique intégré pour contrôler votre TopToilet avec votre SmartPhone Application téléchargeable sous Android et IOS



Le nouveau WC lavant Monobloc TOPTOILET Platinum2 est un WC Japonais intégré d'un design exceptionnel. Son écran LCD bleu disposant de toutes les informations utiles et sa télécommande à radiofréquence avec support mural magnétique vous apporteront une grande facilité d'utilisation.

Le désodorisant intégré, le détecteur de présence, la descente amortie du siège et du couvercle et la chasse d'eau automatique avec réservoir intégré vous offriront un confort d'utilisation parfait.

Une arrivée d'eau et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation


Caractéristiques

- Chasse d'eau Cyclonique automatique
- **Evacuation Horizontale adaptable en Verticale**
- **Commande Smartphone via Bluetooth**
- **Réservoir de Chasse d'eau intégré de 5,5 litres**
- Cuvette 100% céramique Haute-Qualité
- Abattant Polypropylène antibactérien
- Double fonction de lavage
- Buse autonettoyante en acier inoxydable
- Lavage à l'eau chaude, température réglable sur 4 niveaux
- Jets massant
- Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux
- Séchage mouvant à l'air chaud (4 niveaux de Température)
- Affichage Multifonctions LCD Bleu
- Télécommande à radiofréquence
- Désodorisation intégrée au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Détecteur de présence automatique intégré
- Eclairage de nuit à LED bleues
- Disposition intelligent d'économie d'énergie
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »



TOPTOILET *Luxe Platinum 2*


Dimensions

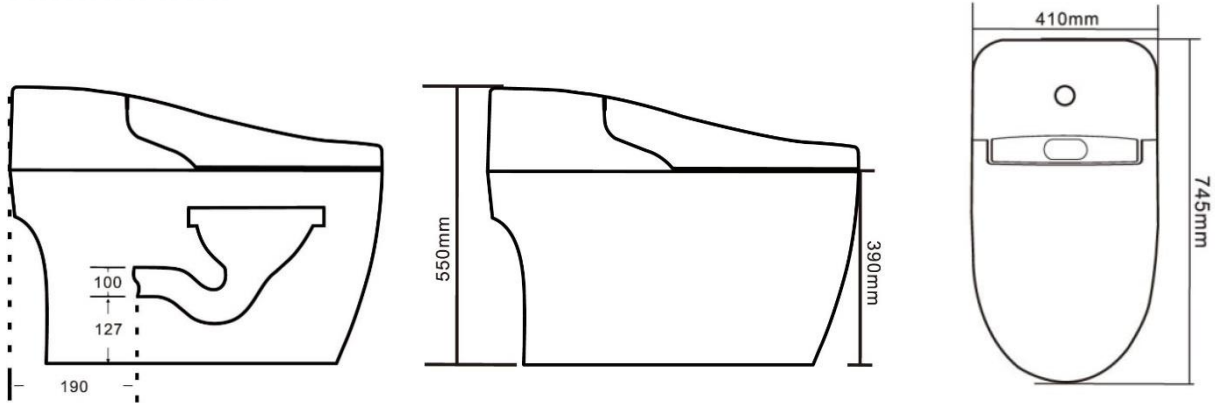

Accessoires fournis




Robinet
d'arrêt mural



Flexible
d'alimentation
en eau



Télécommande
+ 3 piles



Manuel

Autres Informations Techniques

Code EAN : 0715235227213

Poids Net : 52 kg

Poids Brut : 58 kg

Carton unitaire : 815x475x645 mm

Mode de fonctionnement : Electronique / Télécommandé

Certification : CE et ROHS

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation Max : 1600 Watts en 220V

Cordon électrique : 1,5m – Disjoncteur différentiel Intégré

Alimentation en eau : 1 à 7 bars

Dureté de l'eau en entrée : 30°TH maximum

Matériau : Céramique/Polypropylène

Couleur : Blanc

Garantie : 2 ans

Kit d'installation :

Robinet d'arrêt mural
Flexible d'alimentation en eau
Télécommande + 3 piles
Manuel Utilisateur

