

# TOPTOILET Thyia 3




L'abattant Thyia 3 est un abattant électrique lavant à l'eau chaude, siège chauffant et séchant à l'air chaud. L'installation est rapide, identique à un abattant traditionnel, il suffira de le raccorder à votre arrivée d'eau à l'aide d'un tuyau de 100cm fourni dans le kit et de brancher le cordon électrique de 1.50m à une prise électrique. Un système de fixation par clips, augmentera la rapidité d'installation.

L'abattant Thyia 3 propose deux fonctions de lavage, avant et arrière, le chauffage du siège, et le séchage de l'air chaud. Toutes les températures sont réglables sur 4 niveaux depuis un panneau de contrôle électronique. Le désodorisant intégré et le détecteur de présence apporteront un confort d'utilisation supplémentaire.

**Une arrivée d'eau et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation**



## Caractéristiques

- Double fonction de lavage avec douchettes séparées
- Douchettes rétractables
- Lavage à l'eau chaude, siège chauffant et séchage à l'air chaud
- Température de l'eau, du siège et de l'air de séchage réglables sur 4 niveaux
- Commande manuelle latérale pour les fonctions Lavage et séchage
- Panneau de contrôle électronique pour les réglages de températures
- Eclairage de nuit à LED Bleue
- Détecteur de présence intégré
- Désodorisant au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Polypropylène épais et de haute qualité
- Pression d'eau réglable
- Installation rapide grâce au kit d'installation fourni
- Platine de fixation sur la cuvette autorisant un Démontage et remontage rapides.

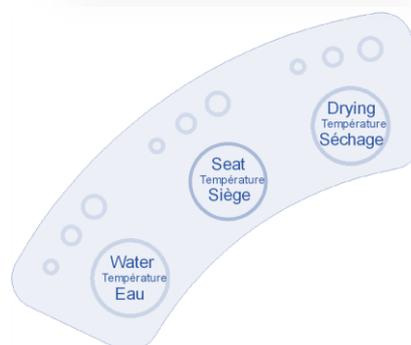

# TOPTOILET Thyia 3

## Dimensions :

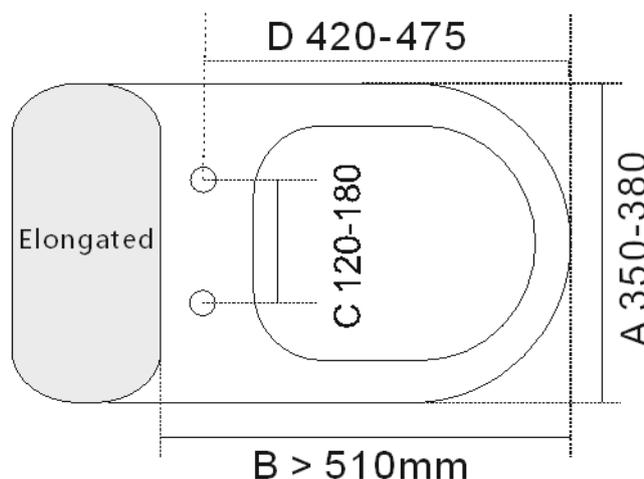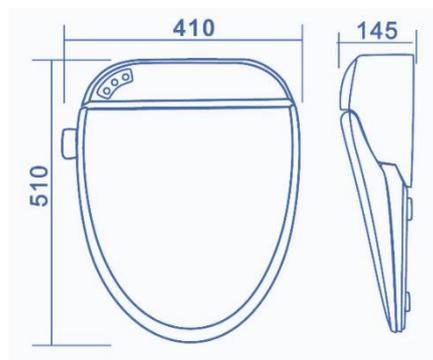

## Accessoires fournis



Three ways Faucet  
Robinet 3 Voies



Filters/Filtres  
x2  
(rechange)



Supplied Connectors - Choose  
the one best fitting your installation.  
Connecteurs fournis - Choisissez  
celui le mieux adapté à votre installation.



Black sealing  
washer / Joint  
d'étanchéité



Quickly connect DM  
tube / Flexible  
d'alimentation en eau



Rubber expansion  
screw set. Jeu de  
boulons expansifs



Adjustment plates  
Platines d'ajustement



User's Manual  
Manuel Utilisateur



Fixing plate (already installed at the  
bottom of product / Platine de fixation  
(déjà installée sur le produit))

## Autres Informations Techniques :

Code EAN : 0715235227183

Poids Net : 5 kg

Poids Brut: 6 kg

Carton unitaire : 555x485X205 mm

Carton de 5 pièces : 1060X575X515 mm

Mode de fonctionnement : Manuel / Electronique

Certification : CE and ROHS

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation max : 1600W / 220V

Cordon électrique : 1,5m – Disjoncteur différentiel Intégré

Alimentation en Eau : 0,8 à 7 bars

Dureté de l'eau en entrée : 30°TH maximum

Matériau : Polypropylène

Couleur : Blanc

Garantie : 2 ans

### Kit d'installation :

Flexible d'alimentation en eau de 1m

Robinet Métal 3 voies

Connecteurs et filtre

Platine de fixation

Platines d'ajustement

Joints d'ajustement

Joint d'étanchéité

Boulons expansifs x 2

Manuel utilisateur

