


Fiche Technique

HU
03




Vue avant

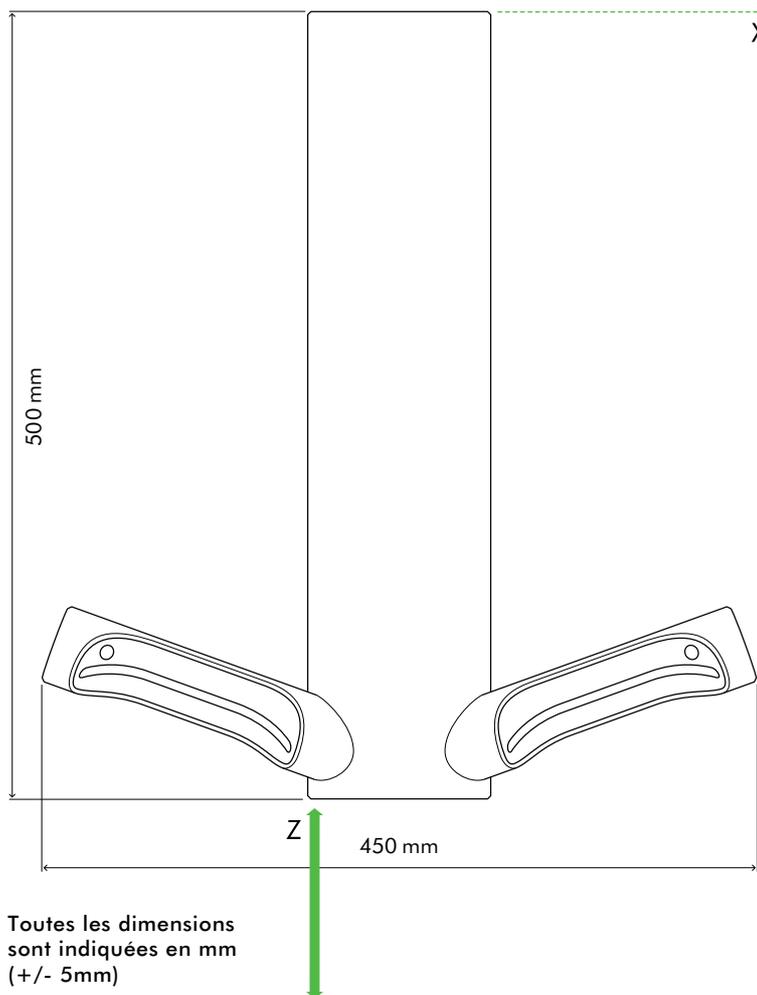


Toutes les dimensions sont indiquées en mm (+/- 5mm)

Vue latérale

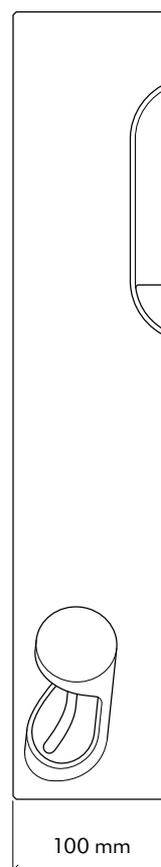

Vue arrière

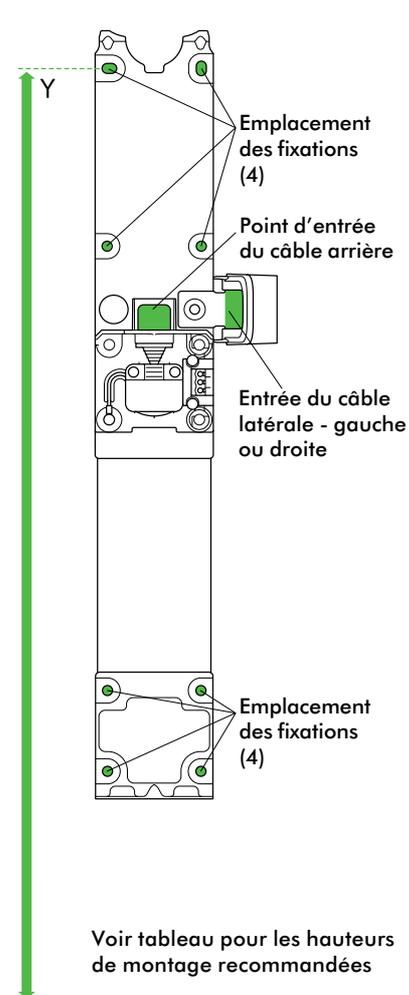

Voir tableau pour les hauteurs de montage recommandées



Hauteurs d'installation recommandées depuis le sol			
Homme	X 1489 mm	Y 1451 mm	Z 832 mm
Femme	X 1454 mm	Y 1416 mm	Z 797 mm
Utilisateur en fauteuil roulant	X 1245 mm	Y 1207 mm	Z 588 mm
Enfant 5-8 ans	X 1117 mm	Y 1079 mm	Z 460 mm
Enfant 8-11 ans	X 1217 mm	Y 1179 mm	Z 560 mm
Enfant 11-14 ans	X 1294 mm	Y 1256 mm	Z 637 mm
Dimensions de l'appareil			
Hauteur : 500mm Largeur : 400mm Profondeur : 100mm			

Dégagement minimum	
210mm au dessus de l'appareil	
Point d'entrée du câble arrière depuis le sol	
Homme	1293 mm
Femme	1258 mm
Utilisateur en fauteuil roulant	1049 mm
Enfant 5-8 ans	921 mm
Enfant 8-11 ans	1021 mm
Enfant 11-14 ans	1098 mm

Pour plus d'informations, merci de contacter Dyson.

0800 945 802

www.dyson.fr

dyson airblade 9kJ

HU
O3

Electricité

Tension secteur/ Fréquence d'entrée : 200-253 V 50-60 Hz

Consommation en veille : moins de 0,5W

Caractéristiques moteur : 900W (Mode Max) / 650W (Mode Eco)
Moteur numérique sans balais

Type de résistance : aucune

Matériaux

Fascia : acier inoxydable brossé (304L)

Support de montage de plaque arrière : acier inoxydable brossé

Types de vis extérieures : anti-vandalisme 5mm

Indice de protection contre les projections d'eau : IP24

Filtre

Filtre HEPA (fibre de verre et pré-couche de feutrine)

Capture 99,95% des particules dont les bactéries et virus

Fonctionnement

Mesure du temps de séchage : 10 secondes (Mode Max) / 12 secondes (Mode Eco).
(Mesure basée sur le protocole NSF P335)

Puissance sonore : 79 dB(A) (Mode Max) / 77 dB(A) (Mode Eco)

Temps avant arrêt automatique de l'appareil : 30 secondes

Vitesse de l'air : 624 km/h

Altitude maximale d'installation : 3 000 mètres

Logistique

Poids net : 4,5 kg

Poids emballé : 7,6 kg

Dimensions produit emballé :

(H)129 × (L)520 × (P)616 mm

Garantie

Garantie de 5 ans

Plaque murale Dyson

Lorsque seules des plaques de plâtre non supportées sont disponibles pour l'installation, une plaque arrière Dyson doit être utilisée. La plaque arrière peut être utilisée pour couvrir les trous / marques laissés par les produits précédemment installés y compris le sèche-mains Dyson Airblade dB. Contactez le service d'assistance téléphonique de Dyson ou www.dyson.fr pour plus d'informations.

Norme WELL Building™

La technologie Dyson Airblade™ satisfait les critères de la fonction W08 dans le cadre de la norme WELL Building™



Le Carbon label est une marque déposée de Carbon Trust.
Quiet Mark est une marque déposée de la NAS (Noise Abatement Society).



Pour plus d'informations, merci de contacter Dyson.

0800 945 802

www.dyson.fr