
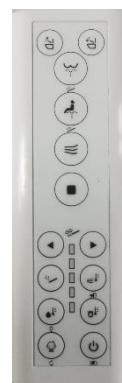


# TOPTOILET SUSPENS CRYSTAL +

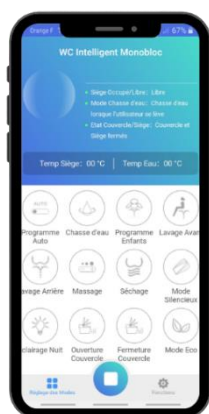

Le nouveau WC lavant Suspendu TOPTOILET Suspens CRYSTAL est un WC Japonais intégré d'un design exceptionnel. Avec un abattant de seulement 6,5cm d'épaisseur, son esthétique s'intégrera parfaitement à votre environnement.


Ses boutons « soft touch », ses LED's de contrôle sur l'abattant permettant de visualiser les différentes températures, sa télécommande à radiofréquence avec support mural magnétique et son application SmartPhone, vous permettront de contrôler votre TopToilet de multiples façons pour une grande facilité d'utilisation.

**Ce WC Japonais Suspendu, sans bride, associé à l'ouverture/fermeture automatique du siège et du couvercle atteint le summum du luxe et de la propreté**

**Un bâti support à la norme EN33 et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation**


## Caractéristiques

- Cuvette 100% céramique Haute-Qualité
- **Ouverture/Fermeture automatique du siège et du couvercle**  
**A commande par faisceau laser**
- WC Suspendu Japonais Intégré
- Abattant Polypropylène antibactérien
- Double fonction de lavage
- Buse autonettoyante Avec trappe d'hygiène
- Lavage à l'eau chaude, température réglable sur 4 niveaux
- Chauffage de l'eau instantané
- Jets massant
- Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux
- Séchage mouvant à l'air chaud (4 niveaux de Température)
- Télécommande à radiofréquence
- Désodorisation intégrée au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Eclairage de nuit à LED Blanche
- Affichage des fonctions et des températures par LED colorées
- Dispositif intelligent d'économie d'énergie
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »
- Compatible avec les Bati-Supports EN33
- **Commande Smartphone via Bluetooth**

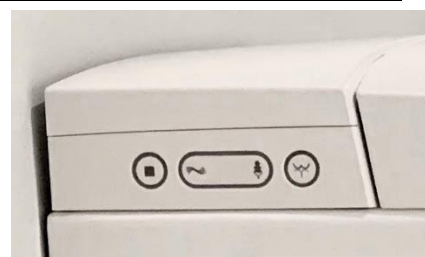


# TOPTOILET SUSPENS CRYSTAL +

## Dimensions :

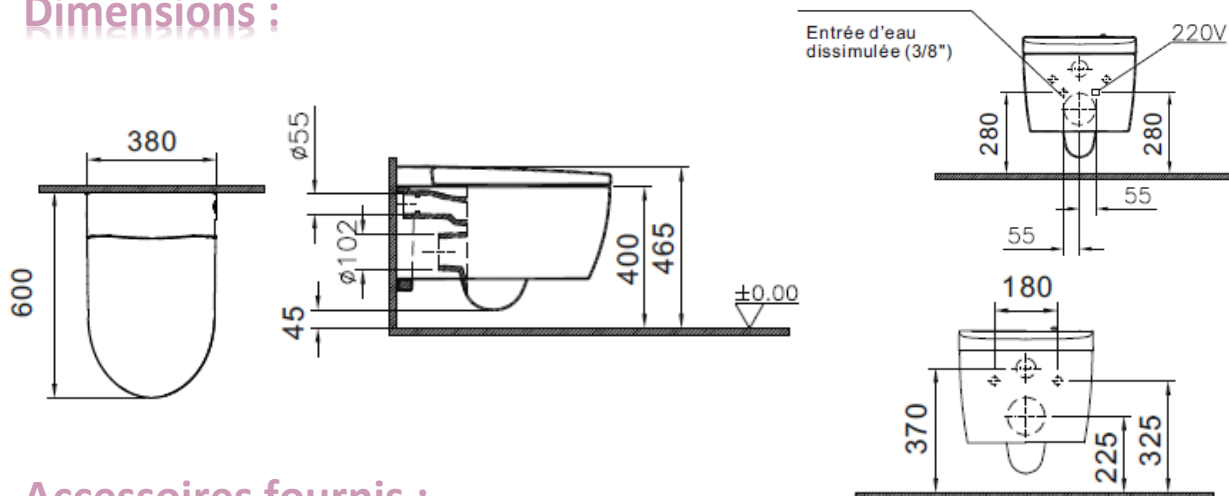

## Accessoires fournis :

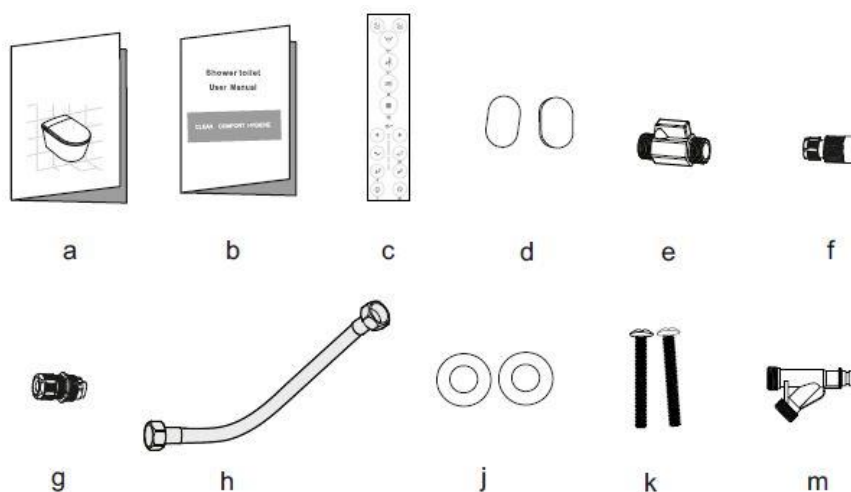

## Autres Informations Techniques :

Code EAN : 0036336811782

Poids Net : 33 Kg

Poids Brut : 36 Kg

Carton unitaire : 664 x 456 x 504 mm

Mode de fonctionnement : Electronique / Télécommandé

Certification : CE – CB – EN1717 – EN33 – EN13077 – EN997 – ROHS

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation Max : 1600 Watts en 220V

Cordon électrique : 1,5m – Disjoncteur différentiel Intégré

Alimentation en eau : 1 à 7 bars

Dureté de l'eau en entrée : 30°TH maximum

Matériau : Céramique/Polypropylène

Couleur : Blanc

Garantie: 2 ans

